

警告 第D種接地工事(アース工事)を必ず行ってください。設置場所の電源経路に漏電遮断器が設置されていない場合は必ず漏電遮断器を設けてください。

2年保証

トイレ手洗い



排水器具 不要
電源プラグ アース線タイプ
タンク容量 **1.5ℓ** CAD 画像
EHPN-T1N1 本体価格 **¥51,800**

先止め式 減圧弁内蔵 排水器具不要 自動水栓接続継手

■本体付属品(同梱・同送部品)

固定金具(床用・壁用)、排水ビニールホース

■その他の別売部品

プラグ型漏電遮断器: GR-XB ¥4,500
自動水栓接続継手(単水栓用): EFH-CB1 ¥6,800
ウィークリータイマー: EFH-TM2 ¥37,500
タイマー連結ユニット: EFH-TMA2 ¥26,500


■仕様

品番	EHPN-T1N1
本体寸法(突出部寸法含む)	幅180×奥行157×高さ378mm
電源電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力	490W
本体質量(満水時)	約5.2kg(約6.7kg)
タンク容量	1.5ℓ
わかあがり温度	約39℃
連続出湯時間	約12秒(5ℓ/分出湯)
わかあがり時間(15→39℃)	約5分
出湯温度	約39℃
標準出湯量※1	約1ℓ

※1: 水温15℃、出湯温度38℃、出湯量4ℓ/分の標準条件で一度に使用できる湯量。

■自動水栓AM-90(100V)とのセットが可能で

■EHPN-T1N1とEFH-CB1の自動水栓の組合せ方

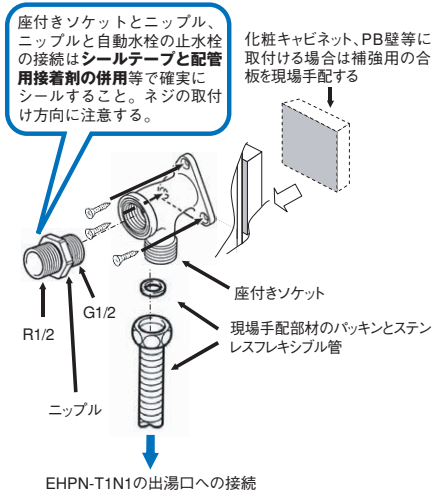

- 単水栓との組合せ専用です。
- 飲料用としてのご使用はできません。

洗面用



タンク容量 **6ℓ** CAD 画像
EHPN-F6V1(65) 本体価格 **¥56,800**
EHPN-F6V1(80) 本体価格 **¥57,200**
EHPN-F6V1(100) 本体価格 **¥57,400**

先止め式 減圧弁内蔵 排水器具不要 自動水栓接続継手

必要排水器具との組合せ

()は給水フレキシホースの長さ[cm]です。

■必要な排水器具との組合せ

洗面用キャビネット、トラップ以降の排水管がφ32樹脂製のジャバラの場合

セット品番: EHPK-F6V1(65) ¥64,800

本体: EHPN-F6V1(65) ¥56,800
排水器具: EFH-4K ¥8,000
※Pトラップの場合、条件を満たせばEFH-4 + LF-222PA(MB品目¥1,250)で対応可能です。

洗面用カウンターで排水φ32のストラップの場合

セット品番: EHPK-F6V1(80) ¥62,800

本体: EHPN-F6V1(80) ¥56,800
排水器具: EFH-4 ¥6,000
※Pトラップの場合、条件を満たせば対応可能です。

洗面用カウンターで排水φ25のストラップの場合

セット品番: EHPK-F6V1(100) ¥65,800

本体: EHPN-F6V1(100) ¥56,800
排水器具: EFH-4-25 ¥9,000
※Pトラップの場合は対応できません。

2温度設定 先止め式 排水器具不要 自動水栓接続継手

■本体付属品(同梱・同送部品)

床固定金具、排水ビニールホース、給水分岐継手、給水ホース、排水器具(セット手配品番の場合のみ同送)

■その他の別売部品

プラグ型漏電遮断器: GR-XB ¥4,500
固定脚セット※1: EFH-DA1 ¥1,100
自動水栓接続継手: FH-K1 ¥9,500
減圧弁・安全弁セット※2: FH-1E ¥6,900
固定金具: EFH-KK1 ¥4,200
排水ホース: EFH-1M ¥500
L型接続継手: EFH-HK1 ¥1,300
ウィークリータイマー: EFH-TM2 ¥37,500
タイマー連結ユニット: EFH-TMA2 ¥26,500

※1: カウンター下設置の場合
※2: 給水圧力が0.5MPaを超える場合
※給水ホースは本体付属品(別梱包)です。

■仕様

品番	EHPN-F6V1(65/80/100)
本体寸法(突出部寸法含む)	幅180×奥行232×高さ400mm
電源電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力	450W
本体質量(満水時)	約4.5kg(約10.5kg)
タンク容量	6ℓ
わかあがり温度	約60℃または85℃
わかあがり時間(15→85℃)	約65分
出湯温度	わかあがり切替え温度
標準出湯量※1	約9.5ℓ(60℃)・約14.5ℓ(85℃)

※1: 水温15℃、出湯温度38℃、出湯量4ℓ/分の標準条件で一度に使用できる湯量。
※わかあがり温度を50℃に設定した商品も用意しております。

品番: *EHPN-F6V1(50ドタイプ)
この場合、必ず給水フレキシホースを別途手配してください。詳しくはP.894をご覧ください。

- 単水栓との組合せはできません。必ず湯水混合できる先止め式水栓金具と組み合わせ、水を混ぜてお使いください。高温の湯が出てヤケドの原因になります。
- 機器内に長時間滞留していた水※は、飲用に用いず雑用水としてお使いください。※長時間滞留していた水となる目安: 1日に、洗面でお湯を3回以上使わなかった場合(1日のお湯の使用量がバケツ1.5杯程度以下)

洗面用



タンク容量 **13ℓ** CAD 画像
EHPN-F13N1 本体価格 **¥61,500**

■必要な排水器具との組合せ

洗面用キャビネット、トラップ以降の排水管がφ32樹脂製のジャバラの場合

セット品番: EHPK-F13N1 ¥69,500

本体: EHPN-F13N1 ¥61,500
排水器具: EFH-4K ¥8,000
※Pトラップの場合、条件を満たせばEFH-4 + LF-222PA(MB品目¥1,250)で対応可能です。

洗面用カウンターで排水φ32のストラップの場合

セット品番: EHPK-F13N1 ¥67,500

本体: EHPN-F13N1 ¥61,500
排水器具: EFH-4 ¥6,000
※Pトラップの場合、条件を満たせば対応可能です。

洗面用カウンターで排水φ25のストラップの場合

セット品番: EHPK-F13N1 ¥65,500

本体: EHPN-F13N1 ¥61,500
排水器具: EFH-4 ¥4,000
※Pトラップの場合、条件を満たせば対応可能です。

先止め式 減圧弁内蔵 排水器具不要 自動水栓接続継手

■本体付属品(同梱・同送部品)

床固定金具、排水ビニールホース、排水器具(セット手配品番の場合のみ同送)

■その他の別売部品

プラグ型漏電遮断器: GR-XB ¥4,500
固定脚セット※1: EFH-DA1 ¥1,100
自動水栓接続継手: FH-K1 ¥9,500
固定金具: EFH-KK1 ¥4,200
排水ホース: EFH-1M ¥500
ウィークリータイマー: EFH-TM2 ¥37,500
タイマー連結ユニット: EFH-TMA2 ¥26,500
※1: カウンター下設置の場合

■仕様

品番	EHPN-F13N1
本体寸法(突出部寸法含む)	幅286×奥行347×高さ370mm
電源電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力	450W
本体質量(満水時)	約7.7kg(約20.7kg)
タンク容量	13ℓ
わかあがり温度	約77℃
わかあがり時間(15→77℃)	約125分
出湯温度	約77℃
標準出湯量※1	約24ℓ

※1: 水温15℃、出湯温度38℃、出湯量4ℓ/分の標準条件で一度に使用できる湯量。

※わかあがり温度を50℃、60℃に設定した商品もご用意しております。

品番: *EHPN-F13N1(50ドタイプ)、*EHPN-F13N1(60ドタイプ)

- 単水栓との組合せはできません。必ず湯水混合できる先止め式水栓金具と組み合わせ、水を混ぜてお使いください。高温の湯が出てヤケドの原因になります。
- 機器内に長時間滞留していた水※は、飲用に用いず雑用水としてお使いください。※長時間滞留していた水となる目安: 1日に、洗面でお湯を5回以上使わなかった場合(1日のお湯の使用量がバケツ3杯程度以下)

給湯機器

小型電気温水器/住宅向け